

Guía Rápida de instalación



x1
DVR (a)

x4
Cable Siamés (b)

x4
Cámara (c)

x1
Eliminador de corriente (d)

x1
Divisor de corriente (e)

x1
Cable de red (f)

x1
Mouse (g)




- a1** Canales de Video
- a2** Entrada de video VGA y HDMI
- a3** Canales de Audio
- a4** Puerto de red
- a5** Puertos USB
- a6** Eliminador de corriente

**El modelo de DVR y cámaras pueden varias según el modelo de kit adquirido*

1. Conecte el DVR (a) a corriente a través del eliminador (d) y a internet por medio de cable de red (f) al módem.



2. Conecte el cable VGA o HDMI (a2) del DVR (a) al monitor o pantalla.



2.1 Siga los pasos de configuración que aparecen en pantalla




3. Conecte el eliminador de corriente de las cámaras (d) a un contacto



4. Conecte el divisor de corriente (e) al eliminador (d)



5. Conecte el conector de corriente del cable siamés (b) a una salida del divisor de corriente (e).

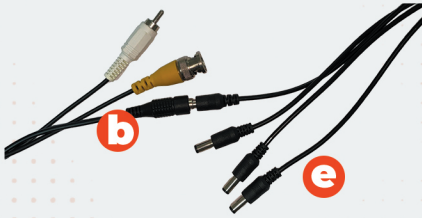

6. Conecte el conector de video del cable siamés (b) a una entrada de video del DVR (a1) y el conector de audio a un canal de audio del DVR (a3)



7. En el otro extremo del cable siamés (b) conecte el conector de video, de audio y de corriente a la camara (c)




8. Descargue la app Secueye (Android) o XMEye (IOS) y regístrese.



9. Seleccione '+', coloque el nombre deseado al DVR y escanee el código que aparece en pantalla del DVR.



10. Coloque la contraseña configurada en el DVR, en caso de no haberla ingresado dejar el espacio en blanco.



11. Comience a controlar su DVR por medio de la aplicación.

¡Para cualquier duda de soporte no dude en contactarnos!

soporte@secucore.com.mx

871.717.92.59

871.769.47.19

